

12/230
VOLT

BARRIÈRE AUTOMATIQUE

RBLO

pour lisses de 4 m

800RBLO

Barrière rapide CC pour lisses max. 4m, structure laquée, avec centrale de commande, récepteur radio rolling code 433,92 MHz et carte chargeur de batterie incorporés. Lisse à commander séparément.

800RBLO-E

Barrière 230V pour lisses max 3 m, structure laquée, avec centrale de commande et récepteur radio rolling code 433,92 MHz incorporés. Lisse à commander séparément.

Caractéristiques:

- usage résidentiel, industriel et collectif
- passage utile jusqu'à 4 m
- temps d'ouverture 2,2 secondes

Avantages:


- usage intensif et continu
- ouverture rapide
- indiquée pour entrées et parking à passage intense
- structure de la barrière conçue pour le logement des photocellules et de la lampe clignotante



Déverrouillage manuel avec clé personnalisée.

Caractéristiques techniques

	RBLO	RBLO-E
Alimentation	230 V AC (50 - 60 Hz)	230V AC (50 - 60 Hz)
Alimentation moteur	18 V DC	230V AC
Absorption moteur	2,5 A	1,2 A
Puissance absorbée	250 W	180 W
Temps min. d'ouverture 90°	2,2 sec.	2,2 sec.
Cycle de travail	100 %	120/ora
Couple max.	155 Nm	160 Nm
Temperature de fonctionnement	-20° C ÷ +55° C	-20° C ÷ +55° C
Degré de protection IP	IP 54	IP 54
Eclairage maximal du passage	4 m	3 m

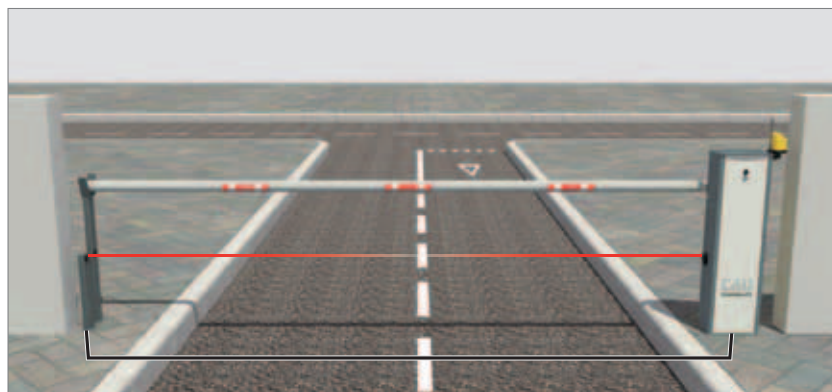

L'installation représentée ne comprend pas les dispositifs de sécurité (par exemples les barres palpeuses, etc.) qui sont ajoutés en fonction de l'«analyse des risques» spécifique de chaque installation comme prévu par les normes EN 12445-12453.

Accessoires



800AFI4
Lisse ronde ø 70 en aluminium anodisé de 4 m avec bandes rouges autocollantes réfléchissantes



200BATT
Batterie 12 V - 7,2 Ah



800CPRBL
Contre-plaque



300SA1
Boucle magnétique



800AT
Lyre de repos appui au sol pour lisse



300SCMS1
Sélecteur à clé magnétique



900TOWERF
Colonne photocellules



300SCMS3
Décodeur pour la réf. 300SCMS1




900OPTIC
Photocellules




300CMS
Clé magnétique



900LAMP4
Lampe clignotante 12 V




800SFA
Dispositif anti-enfoncement de lisse

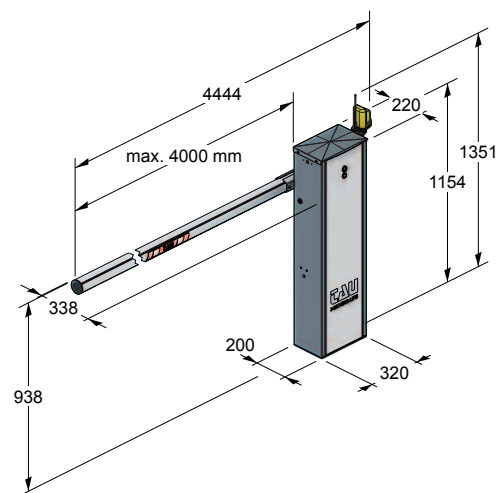

RESSORT	A)	M-06000B3000 (ø 4,2 mm) Color: Light green RAL 6019	B)	M-0600000028 (ø 5,2 mm) Color: Green RAL 6002			
	C)	M-060B3060FP (ø 6,2 mm) Color: Blue RAL 5003	D)*	M-060CITY0FP (ø 7 mm) Color: Red RAL 3000			
LISSE ET ACCESSOIRES			LONGUEUR LISSE				
			2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m
800AFI4			A	A			
800AFI4 + 800AT			A	A	B	C	D

D'habitude la barrière RBLO est livrée avec le ressort réf. D (M-060CITY0FP) équipant la lisse de longueur de 4 mètres max. D'habitude la barrière RBLO-E est livrée avec le ressort réf. B (M-0600000028) équipant la lisse de longueur de 3 mètres max. Dans le cas de lisses de différentes longueurs et l'installation d'accessoires, il est nécessaire de demander le ressort approprié (voir fiche).



Énergie alternative
Au moyen du kit d'alimentation avec panneau solaire, tous les automatismes en basse tension peuvent être alimentés par l'énergie solaire. Découvrez les avantages de l'énergie solaire à page 126



Autres accessoires:
Télécommandes page 106
Photocellules page 112
Lampe clignotante page 115