

24
VOLT

OPÉRATEUR T-SKY

Pour portes de garage (force
de traction 650N)



Caractéristiques:


- usage résidentiel
- force de traction 650N
- moteur en basse tension DC
- technologie encodeur
- centrale de commande et récepteur radio incorporé
- carte chargeur de batterie intégrée
- déverrouillage par câble
- éclairage automatique temporisé

Avantages:

- détection des obstacles et sécurité anti-écrasement
- conforme aux normes EN 12445-12453
- fonctionnement assuré en cas de coupure du courant au moyen de batteries de secours en option
- usage intensif et continu
- possibilité d'installation à 90° grâce à l'ensemble moteur orientable
- unité électronique préprogrammée
- système d'ouverture du coffret moteur «push and flip»

Caractéristiques techniques

	T-SKYKITC	T-SKYKITB
Système de traction	à chaîne	à courroie
Alimentation	230 V AC (50 - 60 Hz)	
Alimentation moteur	24 V DC	
Absorption moteur	2,2 A	
Puissance absorbée	80 W	
Vitesse max. de manœuvre	0,185 m/s	
Cycle de travail	100 %	
Couple max.	10 Nm	
Température de fonctionnement	-20° C ÷ +55° C	
Protection thermique moteur	-	
Degré de protection IP	IP 40	
Traction	650 N	



Le kit batteries
de secours (en option)
assurent au T-SKY le
fonctionnement même
en cas de coupure de
courant, par exemple
pendant un orage.



Push and Flip
La centrale de
commande est
facilement accessible
grâce au système
exclusif d'ouverture
«push & flip».



L'installation représentée ne comprend pas les dispositifs de sécurité (par exemples les barres palpeuses, etc.) qui sont ajoutés en fonction de l'«analyse des risques» spécifique de chaque installation comme prévu par les normes EN 12445-12453.



T-SKYKITB

Kit avec motoréducteur DC (force de traction 650N) pour portes sectionnelles et basculantes, avec rail à courroie (pièce unique de 3 m) et une télécommande réf. 250T-4RP

T-SKYKITB3


Kit avec motoréducteur DC (force de traction 650N) pour portes sectionnelles et basculantes, avec rail à courroie (en 3 parties - 3x1 m) et une télécommande réf. 250T-4RP

T-SKYKITC

Kit avec motoréducteur DC (force de traction 650N) pour portes sectionnelles et basculantes, avec rail à chaîne (pièce unique de 3 m) et une télécommande réf. 250T-4RP

T-SKYKITC3

Kit avec motoréducteur DC (force de traction 650N) pour portes sectionnelles et basculantes, avec rail à chaîne (en 3 parties - 3x1 m) et une télécommande réf. 250T-4RP

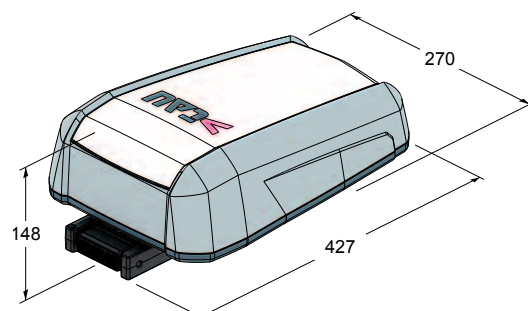

Accessoires inclus dans les kits:



RAIL CHAÎNE OU
COURROIE



250T-4RP
Télécommande rolling-code à
quatre canaux réf. 250T-4RP

Accessoires



750BATTSKY
Kit composé de nr. 2
batteries de 1,2 Ah



900LAMP5
Lampe clignotante 24 V



150SE
Déverrouillage par
l'extérieur au moyen de
câble métallique à appliquer
à la poignée



900OPTIC
Jeu de photocellules



100BANT
Adaptateur pour portes
basculantes



100PROC
Rallonge de 1 m pour le rail
à chaîne




100BINSUPP
Étriers de fixation
supplémentaires



100PROB
Rallonge de 1 m pour le rail
à courroie



150SETSKY
Déverrouillage par
l'extérieur pour portes
sectionnelles



Énergie alternative

Au moyen du kit d'alimentation avec panneau solaire, tous les automatismes en basse tension peuvent être alimentés par l'énergie solaire. Découvrez les avantages de l'énergie solaire à page 126



Autres accessoires:

Télécommandes
page 106
Photocellules
page 112
Lampe clignotante
page 115

24
VOLT

OPÉRATEUR T-SKY₁

Pour portes de garage (force
de traction 1000N)



Caractéristiques:

- usage résidentiel
- force de traction 1000N
- moteur en basse tension DC
- technologie encodeur
- centrale de commande et récepteur radio incorporé
- carte chargeur de batterie intégrée
- déverrouillage par câble
- éclairage automatique temporisé

Avantages:

- plus de force de traction
- indiqué pour portes de garage de taille et poids importants
- usage intensif et continu
- possibilité d'installation à 90° grâce à l'ensemble moteur orientable
- unité électronique préprogrammée
- système d'ouverture du coffret moteur «push and flip»

Caractéristiques techniques

	T-SKYKIT1C	T-SKYKIT1B
Système de traction	à chaîne	à courroie
Alimentation	230 V AC (50 - 60 Hz)	
Alimentation moteur	24 V DC	
Absorption moteur	2,5 A	
Puissance absorbée	110 W	
Vitesse max. de manœuvre	0,185 m/s	
Cycle de travail	100 %	
Couple max.	12 Nm	
Température de fonctionnement	-20° C ÷ +55° C	
Protection thermique moteur	-	
Degré de protection IP	IP 40	
Traction	1000 N	



Dans le cas de contraintes d'espace, l'ensemble moteur peut être installé tourné de 90° (à droite ou à gauche) par rapport au rail.



Nouveau système de déverrouillage par câble simple à utiliser et permettant le ré-enclenchement de la porte dans n'importe quelle position.



L'installation représentée ne comprend pas les dispositifs de sécurité (par exemples les barres palpeuses, etc.) qui sont ajoutés en fonction de l'«analyse des risques» spécifique de chaque installation comme prévu par les normes EN 12445-12453.



T-SKYKIT1B

Kit avec motoréducteur DC (force de traction 1000N) pour portes sectionnelles et basculantes, avec rail à courroie (pièce unique de 3 m) et une télécommande réf. 250T-4RP

T-SKYKIT1B3


Kit avec motoréducteur DC (force de traction 1000N) pour portes sectionnelles et basculantes, avec rail à courroie (en 3 parties - 3x1 m) et une télécommande réf. 250T-4RP

T-SKYKIT1C

Kit avec motoréducteur DC (force de traction 1000N) pour portes sectionnelles et basculantes, avec rail à chaîne (pièce unique de 3 m) et une télécommande réf. 250T-4RP

T-SKYKIT1C3

Kit avec motoréducteur DC (force de traction 1000N) pour portes sectionnelles et basculantes, avec rail à chaîne (en 3 parties - 3x1 m) et une télécommande réf. 250T-4RP

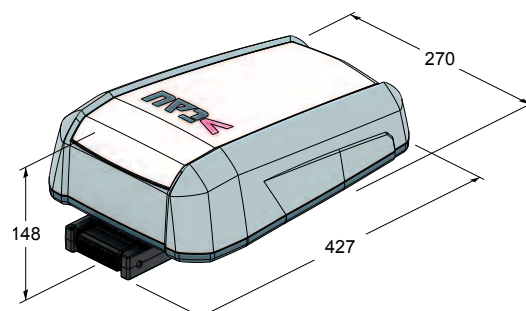

Accessoires inclus dans les kits:



RAIL CHAÎNE OU
COURROIE



250T-4RP
Télécommande rolling-code à
quatre canaux réf. 250T-4RP

Accessoires



750BATTSKY
Kit composé de 2 batteries
de 1,2 Ah



900LAMP5
Lampe clignotante 24 V



150SE
Déverrouillage par
l'extérieur au moyen de
câble métallique à appliquer
à la poignée



900OPTIC
Jeu de photocellules



100BANT
Adaptateur pour portes
basculantes



100PROC
Rallonge de 1 m pour le rail
à chaîne




100BINSUPP
Étriers de fixation
supplémentaires



100PROB
Rallonge de 1 m pour le rail
à courroie



150SETSKY
Déverrouillage par
l'extérieur pour portes
sectionnelles



Énergie alternative

Au moyen du kit d'alimentation avec panneau solaire, tous les automatismes en basse tension peuvent être alimentés par l'énergie solaire. Découvrez les avantages de l'énergie solaire à page 126



Autres accessoires:

Télécommandes
page 106
Photocellules
page 112
Lampe clignotante
page 115